

Aufmaßformular für Schiebetüren vor der Wand laufend

Auftragsnummer

Datum

Kom./Raumbez.

Händler

Unterschrift



www.mosel-tueren.de

Händlerfeld

Sehen Sie bitte auch die ausführlichen Erläuterungen auf der Rückseite

Allgemeine Angaben (Bitte ausfüllen, Erläuterungen auf der Rückseite)


Türmodell

Oberfläche

Zargenausführung

Gewünschte Öffnungsrichtung ankreuzen und die Maße unterhalb eintragen:

Schiebetür mit Anschlagpfosten

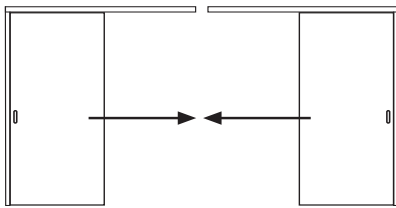


1-flügelige Schiebetür
von links nach rechts
öffnend



1-flügelige Schiebetür
von rechts nach links
öffnend

Schiebetür ohne Anschlagpfosten

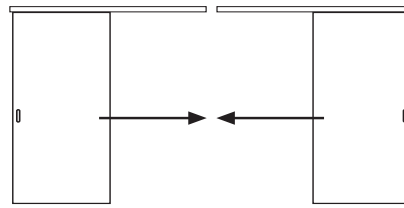


1-flügelige Schiebetür
von links nach rechts
öffnend




1-flügelige Schiebetür
von rechts nach links
öffnend

2-flügelige Schiebetür

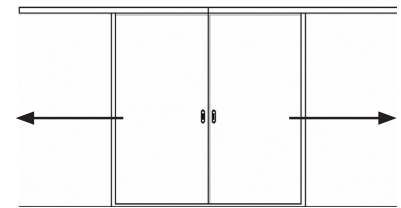


2-flügelige Schiebetür
beidseitig öffnend

Modellvarianten

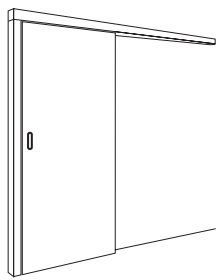

Schiebetür
mit Anschlagpfosten

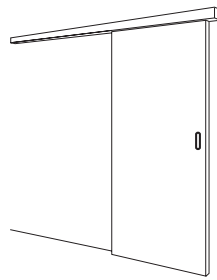

Schiebetür
ohne Anschlagpfosten

Maße Maueröffnung

Höhe: mm

Breite: mm

Wandstärke: mm

Extras

Lichtausschnitt:

Glasart:


lose

eingebaut


Sonstiges:

HINWEIS:


Bei Renovierungsarbeiten empfehlen wir vor dem Aufmaß, die vorhandene Zarge zu entfernen.



Höhe:
gemessen wird ab Oberkante des fertigen Fußbodens (inkl. Estrich, Fliesen, Parkett etc.) bis Unterkante Sturz. Hier ist der kleinste Wert anzugeben!



Breite:
gemessen wird die fertige Wandöffnung. Hier ist der kleinste Wert anzugeben!



Wandstärke
gemessen wird die fertige Wandstärke (inkl. Putz, Fliesen ect.). Hier ist der größte Wert anzugeben!


Die Maße sollten an mehreren Punkten genommen werden.

Bitte beachten Sie:

Die eingetragenen Angaben sind **verbindlich für die Fertigung** des Türblatts bzw. der Zarge.

Hinweis zur Blendenlänge

Länge der Winkelblende und Laufschiene in Abhängigkeit zur Türbreite

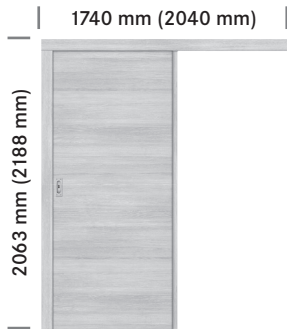

Darstellung von links nach rechts öffnend

Maueröffnung min. - max.	Türblattaufmaß	Lieferbare Maße in möglicher Kombination		
Breite		Türbreite	Länge Verblendung	Länge Schiene
625 mm - 665 mm	610 mm	610 mm	1740 mm	1700 mm
750 mm - 790 mm	735 mm	735 mm		
875 mm - 910 mm	860 mm	860 mm		
1000 mm - 1040 mm	985 mm	985 mm	2040 mm	2000 mm
Höhe		Türhöhe	Länge Verblendung	
2000 mm - 2025 mm	1985 mm	1985 mm	2063 mm	
2125 mm - 2150 mm	2110 mm	2110 mm	2188 mm	

DAS SOLLTEN SIE WISSEN:


Planen Sie möglichst mit Normmaßen - Sie vermeiden so Sondermaße und Mehrkosten.

BITTE BEACHTEN:


Werkseitig werden die Laufschiene und Winkelblende immer in den oben angegebenen Maßen geliefert!

Detaildarstellungen

Höhenschnitt

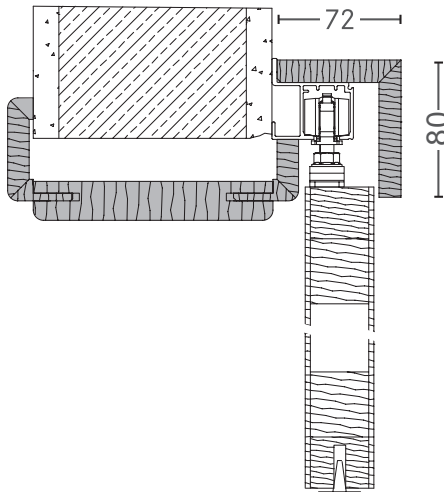


doppelte Schlauchdichtung




2-flügelige Schiebetüren mit doppelter Schlauchdichtung werkseitig eingezogen. (Schlauchdichtung je nach Oberfläche weiß oder anthrazit)

Querschnitt

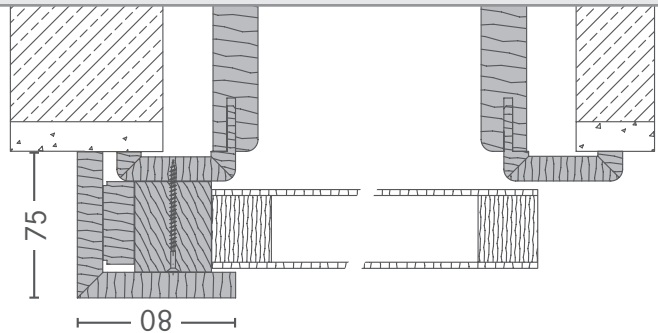


Standard, mit Anschlagpfosten

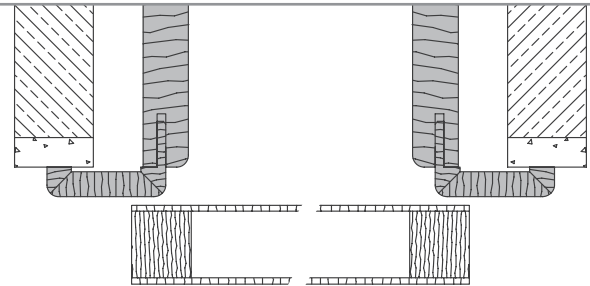

Standard, ohne Anschlagpfosten

Mittellage

Ausführung **Röhrenspan**

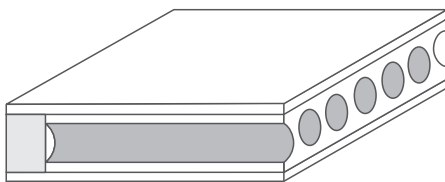

Für besondere Stabilität und Belastbarkeit.

Notizen
